

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Silo à ciment soudé

Silo en acier soudé, livré monobloc, pour le stockage du ciment. Capacités nominales standard de 40, 60, 80 et 100 tonnes ; capacités intermédiaires possibles selon le projet.



Silo soudé préparé pour le transport

Caractéristiques techniques

Paramètre	Caractéristique confirmée
Produit stocké / base de capacité	Ciment
Capacités nominales	40 / 60 / 80 / 100 t ; capacités intermédiaires sur demande
Épaisseur de tôle du cône	6 mm
Première virole au-dessus du cône	5 mm
Viroles supérieures	4 mm
Finition standard	Primaire et peinture
Livraison / montage	En une seule pièce / montage à la charge du client

La capacité est exprimée pour le ciment. Le volume utile et les dimensions doivent être confirmés selon la configuration et la masse volumique apparente. Cette fiche ne remplace pas un plan de fabrication, de fondation ou de levage.

Fourniture et préparation du projet



Peinture du silo - photo avec retouche de marque

Équipement standard

Échelle, garde-corps, pieds de support et tuyauterie de remplissage. Primaire et peinture inclus dans la finition standard.

Équipements en option

Filtre de silo, capteur de niveau et vanne de sortie. Sablage et préparation complémentaire de surface sur demande.

Livraison et montage

Le silo est expédié en une seule pièce. Le montage est à la charge du client. Confirmer le gabarit de transport, les accès au site et les moyens de déchargement avant commande.

Informations pour votre devis

1. Capacité de ciment souhaitée et pays d'installation
2. Masse volumique apparente, si connue, et mode de remplissage
3. Emprise disponible, hauteur et accès pour le transport
4. Filtre, capteur de niveau, vanne et préparation de surface souhaités

Documents propres au projet


Diamètre, hauteur totale, hauteur de sortie, volume utile, poids à vide et nuance d'acier ne sont pas définis dans ce projet de fiche. À confirmer dans le devis et le plan approuvé. Aucune conformité CE ou ATEX n'est déclarée ici.

Étudions votre configuration

info@equipsilo.com | www.equipsilo.com

Plan d'ensemble

PRINCIPE / NON DESTINÉ À LA FABRICATION

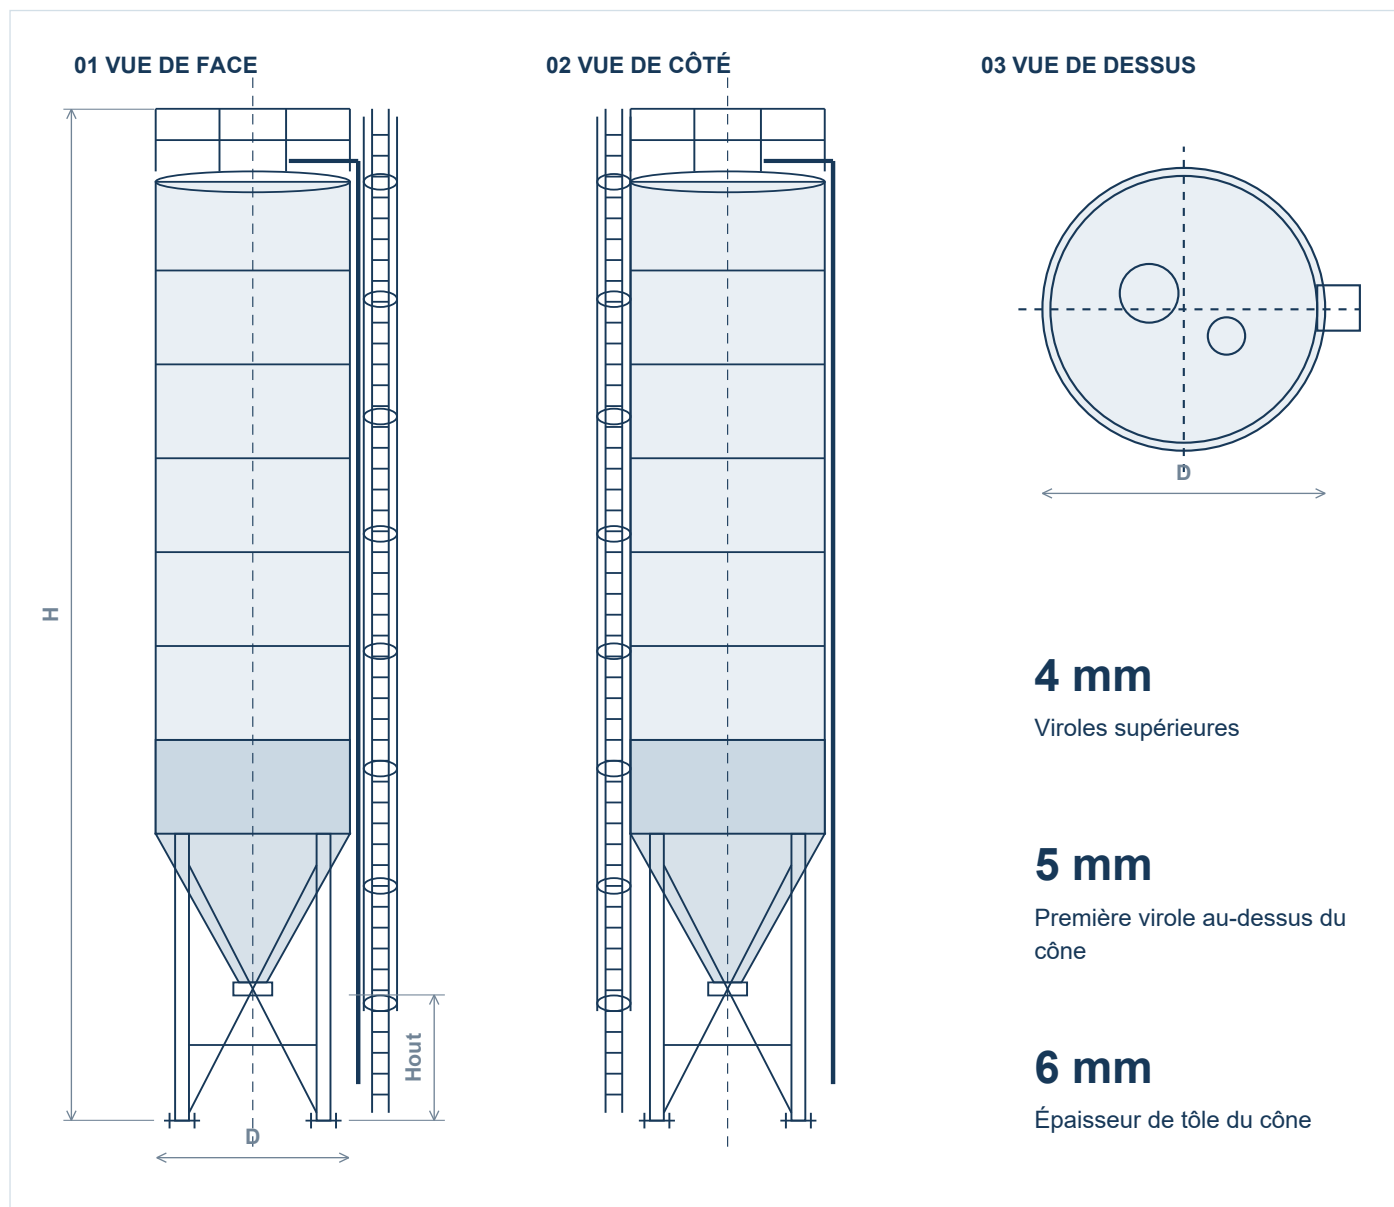


Symboles dimensionnels - valeurs à confirmer

D : diamètre du corps | H : hauteur totale | Hout : hauteur libre sous sortie

Dessin de principe original eQUIP. Sans échelle. Vues, ouvertures et positions indicatives ; ce n'est pas un plan de fabrication ou de montage approuvé.


Préparation des raccordements

Détails schématiques. Aucune dimension de soudure, aucun perçage, tarage ou ancrage n'est prescrit.




A INTERFACE TOIT / FILTRE

Filtre en option : confirmer le raccordement, le choix du filtre et l'accès pour entretien. Le schéma ne définit ni taille de bride ni perçage.



B INTERFACE DE SORTIE

Vanne en option : confirmer le diamètre de sortie, le raccordement et l'équipement en aval avant de finaliser la fourniture.



C INTERFACE SUPPORT / FONDATION

Les pieds sont standard. Platines, ancrages, fondation et charges du site nécessitent une étude propre au projet ; le montage est à la charge du client.

Avant approbation du plan

Confirmer volume utile et masse volumique du ciment ; diamètre, hauteur totale et hauteur de sortie ; gabarit de transport et moyens de levage ; raccordements et limites de fourniture.

PRINCIPE / NON DESTINÉ À LA FABRICATION